




EAN kód  
ATV-1: 8595188160889  
USB programozó  
adapter: 8595188160995


Technikai paraméterek		ATV-1
Üzemi feszültség:	3 V / DC (2 AA elem 1.5 V / DC AA)	
Hőmérséklet tartomány:	+ 8.. +28 °C	
Szín:	fehér	
Méret:	76.5 x 53.5 x 63 mm	
Kivitel:	termostatikus szelep, elektronikus	

**Példák napi fűtési programra**

**FÜRDŐSZOBA**

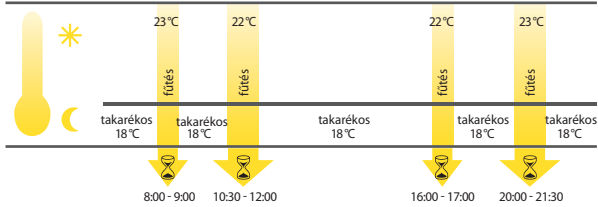

**NAPPALI**

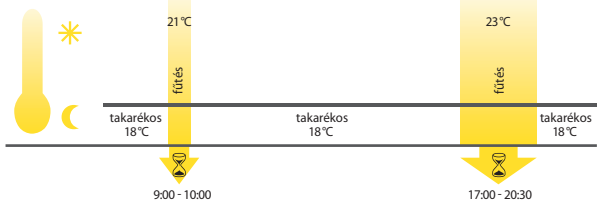


**Adapterek**

Szelep típusa	Adapter típusa
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann menetméret: M 30x1.5	Adapter nem szükséges + a tűske tartozék; csak RAV!
Danfoss RAV (a mellékelt szelepemelő tűskét kell használni)	
Danfoss RA	
Danfoss RAVL	

- energiatakarékos digitális termofej fűtőberendezések, főleg radiátorok programozott szabályzására.
- a zárt helyiség vagy szoba hőmérsékletét szabályozza, ezzel csökkentve a hőenergia-fogyasztást
- funkciók:
  - kézi üzemmód - a kézzel beállított hőmérséklet alapján méri és szabályozza a fűtést
  - automatikus üzemmód - a beállított időprogram két üzemmód szerint szabályoz:
    - komfort hőmérséklet (gyári beállítás 21 °C)
    - takarékos hőmérséklet (gyári beállítás 16 °C)
- a fűtési időintervallumok a takarékos működtetés érdekében szabadon programozhatók.
  - naponta 8, egyénileg megválasztható kapcsolási idő programozható:
    - 4 intervallum fűtéshez
    - 4 intervallum takarékos üzemmóddhoz
- további jellemző a nagyon csendes működés és a hosszú elem élettartam (akár 5 év)
- gyors és egyszerű telepítés

**Az eszköz részei**

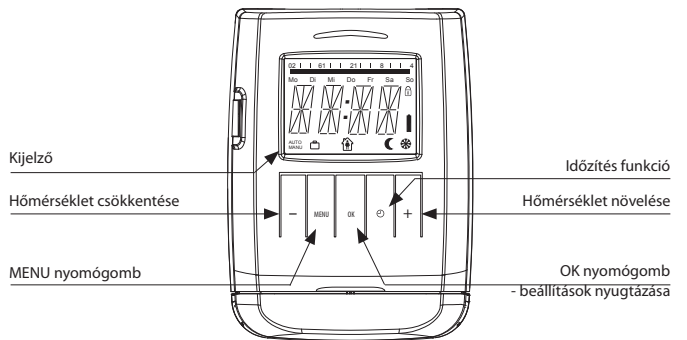

**További funkciók**

1. Időzítő funkció - beállítható bármilyen hőmérséklet egy adott időintervallumra
2. Szabadság üzemmód - szabadság időtartamára beállítható a kívánt hőmérséklet
3. Nyitott ablak funkció - gyors hőmérsékletcsökkenésre automatikusan zárja a szelepet
4. Gyerekzár - védelem a fej beállításainak jogosulatlan módosítása ellen
5. Fagyvédelmi funkció - ha a hőmérséklet 6 °C alá esik, akkor nyitja a szelepet - amikor a hőmérséklet 8 °C fölé kerül, zárja, így megakadályozza a radiátor elfagyását.

**ATV-1 beállítása**

- kézi  
- PROGmatic USB programozó adapterrel!

A programozó port használatával néhány másodperc alatt beállíthatja a termofej értékeit.