



EAN kód
DTR: 8595188125017
DTF: 8595188135924
DTC: 8595188135931
Csak eszközök - külön rendelendő ELEGANT keret és külső érzékelő (kivéve DTR)

EAN kód - SET
DTR, fehér Elegant keret: 8595188136235
DTF, fehér Elegant keret, TC-3m hőérzékelő: 8595188135863
DTC, fehér Elegant keret, TC-3m hőérzékelő: 8595188135856

Technikai paraméterek

	DTR	DTF	DTC
Tápfeszültség			
Tápfeszültség túrése:		AC 230 V ±15 %	
Teljesítményfelvétel:		1.5 VA, 50 - 60 Hz	
Háttértár:		tölthető akkumulátor LIR2032 (40 mAh) töltési idő 100%-ra: 3 óra tárolás - ha az akkumulátor 100 %-os 72 óra	

Mérés			
Hőmérséklet tartomány:	+5 ..+50 °C		
Pontosság:	± 0.5 °C		
Hiszterézis:	állítható 0.5 vagy 1 °C		
Hőmérséklet szenzor:	szoba (beépített)	padló (külső)	szoba (beépített) és padló (külső)

Beállítás	
Min. hőmérséklet fokozat:	0.5 °C
Min. időciklus:	10 perc
Programok száma:	4
Események száma:	2- 6 a programban
Kalibráció:	állítható ±5 °C

Kijelző	
LCD kijelző:	26x24 mm, háttérvilágítással (be- és kikapcsolható)
Dátum kijelzés:	aktuális idő, hőmérséklet, a hét napja, a kimenet állapota
Kimenet jelzése:	piros LED és szimbólum \llcorner az LCD kijelzőn

Kimenet	
Típus:	potenciálmentes NO, AgNi érintkezőkkel
Max. terhelhetőség:	16 A / 250 V, 4000 VA by AC1
Leválasztás:	galvanikus, elektromos szilárdság 4 kV
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷
Elektromos élettartam:	0.7x10 ⁵

Egyéb információk	
Működési hőmérséklet:	-10 ..+55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20 ..+70 °C
Elektromos szilárdság:	4 kV
Szerelés:	szerelvénydobozba, min 30 mm mély Ø min. 65 mm
Védettség:	IP30 normális körülmények között *
Max. vezeték méret (mm ²):	tömör 1x 2.5 / 1.5 érvég
Méret:	84 x 89 x 54.3 mm
Tömeg:	120 g
Szabványok:	EN 60730-2-9, EN 61812-1, EN 61010-1

* Lásd 41. oldal.


Kivitel




A termosztát az ELEGANT szerelvénycsalád sorolókereteibe is beépíthető. Az ELEGANT szerelvénycsalád kínálatáról érdeklődjön a honlapunkon található elérhetőségeken.

- DTR** - Digitális szobatermosztát:
 - szobatermosztát +5.. +50 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, beépített szenzonnal
- DTF** - Digitális padlótermosztát:
 - padlótermosztát +5.. +50 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, külső szenzonnal
- DTC** - Digitális kombinált termosztát:
 - szoba- és padlótermosztát kombinációja +5.. +50 °C közötti hőmérséklet tartománnyal
 - a hőmérséklet kijelzés választható (a szoba, avagy a padló szenzor értéke)
 - a szoftverben kiválasztható, hogy a szenzorok soros, vagy párhuzamos viszonyban legyenek
- DTF, DTC**
 - a külső szenzort (TC-3, 3 m) a termékhez adjuk (csak ATF/ATC esetében), a szenzor kábele 100 m-ig toldható
 - a termosztát szenzorhiba (rövidzár, szakadás) elleni védelemmel rendelkezik, a hiba kijelzésre kerül a kijelzőn

Az eszköz részei

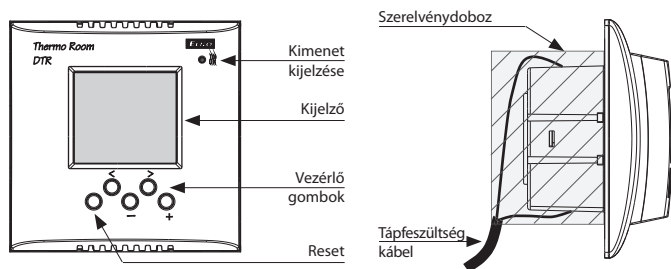

Az eszköz részei - kijelző

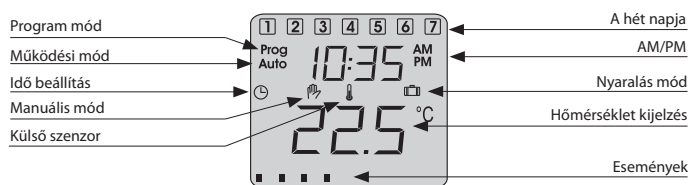

Egyéb funkciók - DTR, DTF, DTC

- a termosztát előre programozott, de változtatható funkciókkal rendelkezik „billentyűzár” - a nyomógombokkal a kezelés lezárható
- a kijelzés paraméterei megváltoztathatóak(pl.: aktuális / beállított hőmérséklet)
- „fagyvédelem” amennyiben a hőmérséklet +5 °C alá esik, a termosztát automatikusan bekapcsolja a fűtést.
- a hűtés / fűtés vezérlés állítható
- a készülék 4 nyomógomb segítségével vezérelhető
- automatikus téli / nyári időszámítás áttállítás (kikapcsolható)
- „nyaralás” üzemmód, 99 napig előre állítható
- modern, az ELEGANT szerelvénycsaládba illeszthető kivitel

Bekötés

