HU

Nyomógombos időzítő - 21040

Figyelem!

Az eszköz egyfázisú (230 V AC) feszültségű hálózathoz történő csatlakoztatásra készült, melyet az adott országban érvényes előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell felszerelni. A szerelést, a csatlakoztatást, a beállítást és a beüzemelést csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszközök el vannak látva a hálózati túlfeszültség-tüskék és zavaró impulzusok elleni védelemmel, melynek helyes működéséhez szükség van a megfelelő magasabb szintű védelmek helyszíni telepítésére (A, B, C), valamint biztosítani kell a kapcsolt eszközök (kontaktorok, motorok, induktív terhelések stb.) szabványok szerinti interferencia szintjét. A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz nincs bekapcsolva, - a főkapcsolónak „KI" (kikapcsolt) állásban kell lennie. Ne telepítse az eszközöket túlzott elektromágneses zavarforrások közelébe. A hosszú távú zavartalan működés érdekében jól átgondolt telepítéssel biztosítani kell a megfelelő légáramlást, hogy az eszköz üzemi hőmérséklete magasabb környezeti hőmérséklet esetén se emelkedjen az eszközre megadott maximum fölé. A telepítéshez és beállításhoz használjon kb. 2 mm széles csavarhúzót. Ne feledje, hogy ezek az eszközök teljesen elektronikusak, - a telepítésnél ezt vegye figyelembe. A készülék hibamentes működése függ a szállítás, a tárolás és a kezelés módjától is. Ha bármilyen sérülésre, hibás működésre utaló jeleket észlel vagy hiányzik alkatrész, kérjük, ne helyezze üzembe az eszközt, hanem jelezze ezt az eladónál. A terméket élettartama leteltével elektronikus hulladékként kell kezelni.

Jellemzők

- Nyomógombos időkapcsoló
- Tápfeszültség: 100 - 240 V ~ - 50/60 Hz;
- Kimeneti relé: választható 1x NO vagy 1x NC (potenciálmentes),
- Névleges áram: 16 A
- Beállítható időtartomány: 5 s - 15 perc
- Külső bemenetek:
  - - ON/OFF
  - - Időzítés
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C .. + 45 °C között
- Fogyasztás: <200 mW
- A mechanizmus LED visszajelzője működhet irányfényként, ellenőrző fényként, mindig BE vagy mindig KI
- Előlap és keret LOGUS^{90} dizájnban

Összeállítás

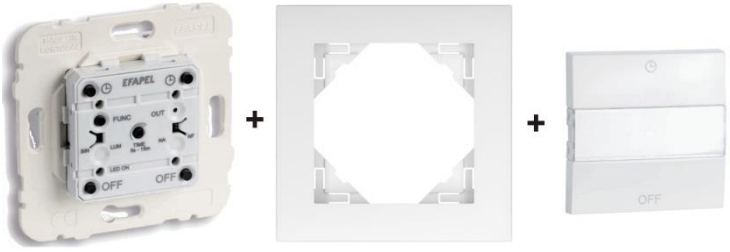

21040
nyomógombos időzítő

LOGUS90 keret

90745 Txx fedlap

BEÁLLÍTÁSOK ÉS JELZÉSEK

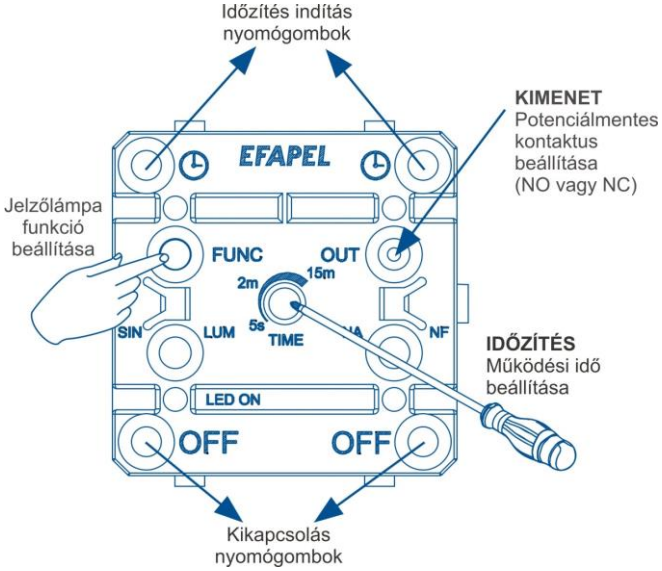

BEKÖTÉS

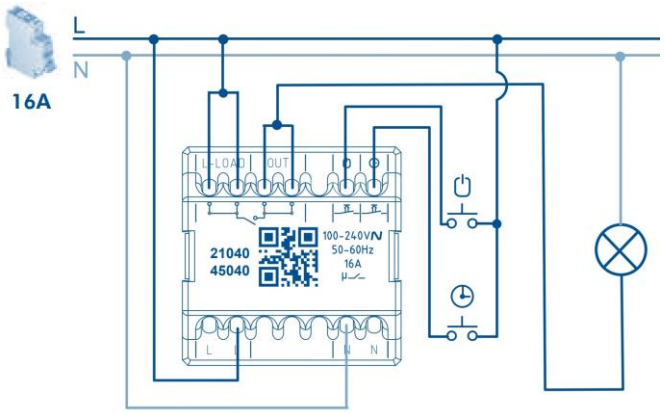
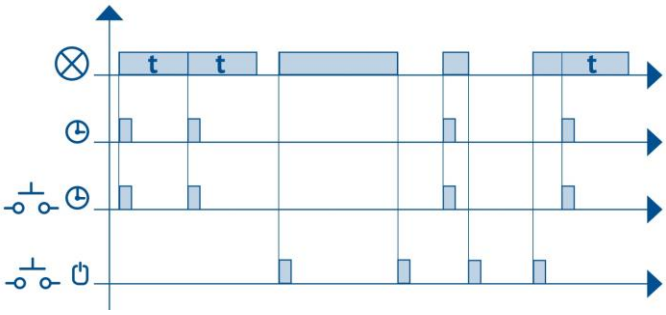
Működési diagram