


Technikai paraméterek	RFWB-20/G	RFWB-40/G
Tápfeszültség:	3 V, CR 2032 elem	
Átvitel jelzése:	piros LED	
Gombok száma:	2	4
Frekvencia:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz	
Jelátvitel módja:	egyirányú címzett üzenet	
Hatótávolság nyílt terepen:	max. 200 m	
<b>További információk</b>		
Működési hőmérséklet:	-10 max. +50 °C	
Működési helyzet:	tetszőleges	
Rögzítés:	ragasztás / csavarozás	
Védettség:	IP20	
Szennyezettségi fok:	2	
LOGUS <sup>90</sup> - Méretek:		
Keret - műanyag	85 x 85 x 16 mm	
Keret - metal, glass, fa, gránit	94 x 94 x 16 mm	
Tömeg (keret nélkül)*:	38g	39g
Kapcsolódó szabványok:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 irányelv RTTE, NVč.426/2000Sb (irányelv 1999/ES)	

\* Az alapszerelés része a fehér műanyag keret. Soroló keretbe nem telepíthető.


#### Telepítési példák

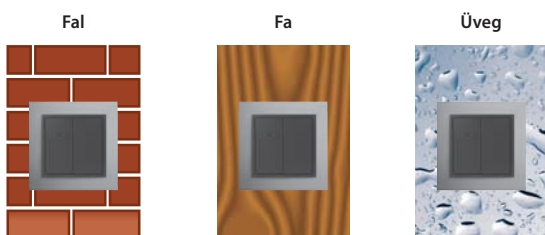


- A vezeték nélküli fali vezérlő kapcsoló és dimmer egységekhez egyaránt használható (világítás, kapu, garázsajtó, redőny, stb.).
- **RFWB-20/G**: a két nyomógombbal akár két egység is vezérelhető önállóan.
- **RFWB-40/G**: a négy nyomógombbal akár négy egység is vezérelhető önállóan.
- Lapos kivitelének köszönhetően gyorsan telepíthető bármilyen sík felületre (rögzítés ragasztással vagy csavarokkal a szerelvénydobozra).
- A vezérlő gombját megnyomva parancsot küld a vevő egység(ek) felé (ON / OFF, fényerő, késleltetett ki- / bekapcsolás, redőnyök fel / le, stb.).
- A parancs kiküldését piros LED jelzi.
- Keretek és billentyűk a LOGUS<sup>90</sup> szerelvénycsaládból választhatóak (műanyag, üveg, fa, fém, gránit).
- Lehetőség van jelenetek kialakítására, amikor egyetlen gombnyomásra az iNELS RF Control rendszer több eszköze is végrehajtja a parancsnak megfelelő, akár egymástól eltérő funkciókat.
- Elemes tápellátás (3 V / CR2032 - a csomag tartalmazza), az elem élettartama kb. 5 év a használat gyakoriságától függően.
- Hatótávolság 200 m (nyílt terepen); ha a vezérlő és az egységek közötti kommunikáció nem megfelelő, használható az RFRP-20 jelismétlő.
- Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.

#### Az eszköz részei

RFWB-20/G

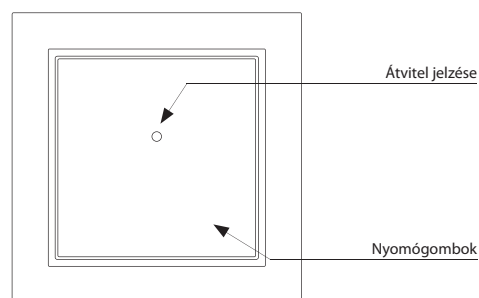

RFWB-40/G

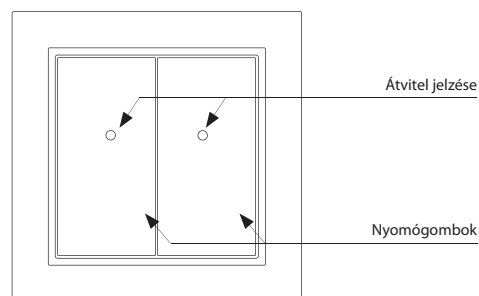

## LOGUS<sup>90</sup>

### Válassza ki saját stílusát

Lapos, vezeték nélküli kapcsolók üvegre, csempére vagy akár bútorra... Költözéskor könnyedén viheti magával...

