

EAN kód:
RFWB-40G/MT: 8595188189547


Technikai paraméterek	RFWB-40G/MT
Tápfeszültség:	3 V CR 2032 elem
Elem élettartama:	kb. 2 év a használat gyakoriságától függően
Átvitel jelzése:	piros LED
Gombok száma:	4
Alkalmazás protokoll:	Matter
Kommunikációs protokoll:	THREAD
Frekvencia:	2,4 GHz
Jelátvitel módja:	MESH
Hatótávolság:	nyílt terepen max. 200 m

További információk

Működési hőmérséklet:	-10 ... +50 °C
Működési helyzet:	tetszőleges
Rögzítés:	ragasztás / csavarozás
Védettség:	IP20
Szennyezettségi fok:	2
LOGUS90 - Méretek:	
Keret - műanyag:	85 x 85 x 16 mm
Keret - fém, üveg, fa, gránit:	94 x 94 x 16 mm
Tömeg (keret nélkül):	39 g
Kapcsolódó szabványok:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

- A nyomógombos fali vezérlő kapcsoló- és dimmer egységekhez egyaránt használható (világítás, kapu, garázsajtó, redőny, stb.).
- Kommunikáció Thread protokollal, mely garantálja a kompatibilitást a Matter támogatással rendelkező többi termékkel.
- Lapos kivitelének köszönhetően gyorsan telepíthető bármilyen sík felületre (rögzítés ragasztással vagy csavarokkal a szerelvénydobozra).
- A nyomógomb megnyomása után továbbítja az előre beállított parancsot (rövid megnyomás, hosszú lenyomás).
- A parancs kiküldését piros LED jelzi.
- Keretek és billentyűk a LOGUS90 szerelvénycsaládból választhatóak (műanyag, üveg, fa, fém, gránit).
- Elemes tápellátás (3 V / CR2032 - a csomag tartalmazza), az elem élettartama kb. 2 év a használat gyakoriságától függően.
- Hatótávolság max. 200 m (nyílt terepen).
- A vezérlő és az aktor párosítása egy Matter támogató border router és egy Matter támogató alkalmazáson keresztül történik. A border router olyan eszköz, mint a HomePod Mini, a Google Nest Hub vagy a Samsung SmartThings Station.

Az eszköz részei

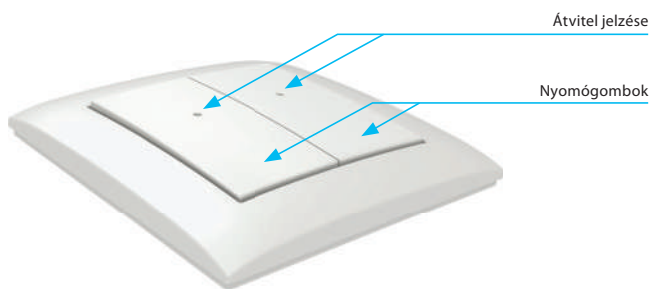

LOGUS⁹⁰

Válassza ki saját stílusát

Lapos, vezeték nélküli kapcsolók
üvegre, csempére vagy akár bútorra...
Költözéskor könnyedén viheti
magával...

