



RFIM-20B

RFIM-40B

Technikai paraméterek	RFIM-20B	RFIM-40B
Tápfeszültség:	1 x 3 V, CR 2477 elem	2 x 3 V, CR 2032 elem
Elem élettartama:	5 év	
Jelátvitel / funkció:	narancssárga LED	piros LED
Bemenetek száma:	2	4
Frekvencia:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz, 922 MHz	
Jelátvitel módja:	egyirányú címzett üzenet	
Hatótávolság nyílt terepen:	max. 200 m	


#### További információk

Működési hőmérséklet:	-10 max. +50 °C	
Működési helyzet:	tetszőleges	
Csatlakozás (CY vez., keresztm.):	4 x 0.75 mm <sup>2</sup>	6 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Vezetékek hossza:	90 mm	
Bemeneti impedancia		
- zárt kontaktus:	< 300 Ω	
- nyitott kontaktus:	> 10 kΩ	
Rögzítés:	bekötő vezetékkel	
Védettség:	IP30	
Szennyezettségi fok:	2	
Méretek:	49 x 49 x 13 mm	
Tömeg:	45 g	50 g
Nyitott kapcsok feszültsége:	pulse 12 V	3 V
Bemenet vezetékhozsza:	max.100m	max. 5 m
Kapcsolódó szabványok:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 irányelv RTTE, NVČ.426/2000Sb (1999/ES irányelv	


- **RFIM-20B:** a vezeték nélküli jeladó átalakítja a meglévő gomb / kapcsoló kontaktusának állapotait vezeték nélküli parancsokká.
  - a két bemenettel akár két külön egység is vezérelhető egymástól függetlenül.
  - elemes tápellátás (3V / CR2477 - a csomag tartalmazza), az elem élettartama kb. 5 év a használat gyakoriságától függően.
- **RFIM-40B:** a vezeték nélküli jeladó átalakítja a meglévő nyomógombok kontaktusait vezeték nélküli parancsokká.
  - a négy bemenettel akár négy külön egység is vezérelhető egymástól függetlenül.
  - elemes tápellátás (2 x 3V / CR2032- a csomag tartalmazza), az elemek élettartama kb. 5 év a használat gyakoriságától függően.
- A jeladó felhasználható információ átvitelére, pl. egy kontaktus bekapcsolt állapotáról (érzékelő, gomb, technológia, logikai kimenet, stb.).
- A BOX kivitel lehetővé teszi közvetlenül a szerelvénydobozba történő telepítést nyomógomb vagy kapcsoló alá.
- A bemeneti kontaktus állapotváltozására parancsot küld a vevő(k) felé (ON / OFF, fényerő, késleltetett ki- / bekapcsolás, redőnyök fel / le, stb.).
- A parancs kiküldését piros LED jelzi.
- Lehetőség van jelenetek kialakítására, amikor egyetlen gombnyomásra (kontaktusra) az iNELS RF Control rendszer több eszköze is végrehajtja a parancsok megfelelő, akár egymástól eltérő funkciókat.
- Hatótávolság 200 m (nyílt terepen), amennyiben a vezérlő és az egységek közötti kommunikáció nem megfelelő, használható az RFRP-20 jelismétlő.
- Kommunikáció kétirányú iNELS RF Control protokollal.

#### Az eszköz részsei

RFIM-20B

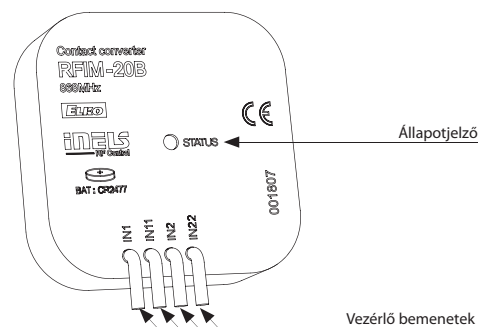


RFIM-40B

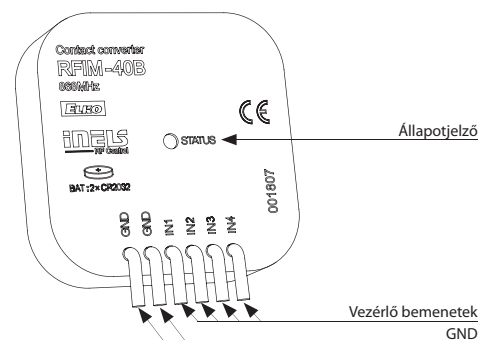

#### Bekötés

RFIM-20B



RFIM-40B

