

EAN kód:

RFSW-62/W: 8595188188913
RFSW-62/B: 8595188188708RFSW-262/W: 8595188188920
RFSW-262/B: 8595188188906**Technikai paraméterek RFSW-62/230V, RFSW-262/230V**

Tápfeszültség:	230 V AC / 50-60 Hz
Látványos teljesítmény:	1.1 VA
Disszipált teljesítmény:	0.8 W
Tápfeszültség tűrése:	±10 %

Kimenet

Érintkezők száma:	2x záró
Névleges áram:	8 A / AC1
Kapcsolható teljesítmény:	2000 VA / AC1
Csúcsáram:	10 A / <3 s
Kapcsolható feszültség:	250 V AC1
Mechanikai élettartam:	1x10 ³
Elektromos élettartam (AC1):	1x10 ³

Vezérlés

Vezeték nélküli:	akár 25 csatornáról (1 csatorna -1 gomb)
Kommunikációs protokoll:	RFIO2
Frekvencia:	866-922 MHz (bővebben a 81. oldalon)
Jelisméltó:	igen
Kézi vezérlés:	4 érintőgomb, „PROG” gomb
Gombok háttérvilágítása:	fehér LED intenzitásváltozással
PROG gomb jelzése:	piros/zöld LED
Hatótávolság:	nyílt terepen max. 160 m

Csatlakozás

Sorkapocs:	0.5 - 1 mm ²
------------	-------------------------

További információk



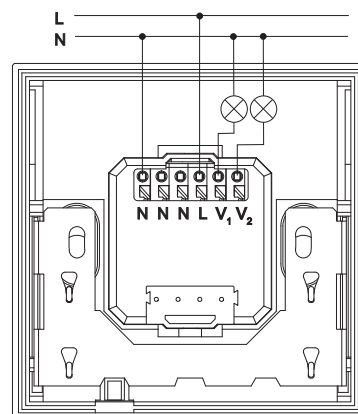
Működési hőmérséklet:	-10 ... +50 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30 ... +70 °C
Védettség:	IP20
Túlfeszültség kategória:	II.
Szennyezettségi fok:	2
Működési helyzet:	tetszőleges
Telepítés:	szerelvénydobozba
Méret:	94 x 94 x 41 mm
Tömeg:	148 g
Kapcsolódó szabványok:	EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300 220

- Üveg kivitelű fali vezérlők két kapcsoló kimenettel, melyek készülékek és világítások vezérlésére használhatók.
- A vezérlő érintőgombjaival közvetlenül vezérelheti a kimeneti relét és ezzel egyidejűleg akár további egységeket is.
- A gombok háttérvilágításának (fehér LED) intenzitása automatikusan igazodik a környezeti megvilágítás mértékéhez.
- Kombinálhatók az iNELS Wireless vezeték nélküli érzékelőivel, vezérlőivel vagy rendszeregységeivel.
- 6 funkció – nyomógomb, impulzusrelé és késleltetett be- vagy kikapcsolás 2 s - 60 perc időbeállítással. Minden egyes kimeneti reléhez tetszőleges funkció rendelhető. A funkciók leírása a 86. oldalon.
- Az RFSW vezérlő adaptív háttérvilágítás-szabályzó funkcióval rendelkezik, melyet egy beépített fényérzékelő vezérel.
- Beállítható áramszüneti memória a kimenet állapotának tárolására az áramszünet utáni visszakapcsolást követő kimeneti állapot visszaállításához.
- Mindegyik kimenet maximum 12/12 csatornával vezérelhető (1 csatorna egy gombot jelent a vezérlőn).
- Hatótávolság 160 m-ig (nyílt terepen), elégtelen jel esetén a vezérlő és az egység között használja az RFRP-20N jelisméltőt vagy olyan RFIO2 protokollal rendelkező egységeket, melyek támogatják ezt a funkciót.
- A vezérlő hozzárendelése az iNELS Wireless rendszer elemeihez a vezérlőn található párosítás gombbal történik, lásd a vezérlők párosítását (84. oldal).

Az eszköz részei

Programozó gomb

4x Érintőgomb

RFSW-62/B
(Fekete üveg, szögletes)RFSW-262/W
(Fehér üveg, lekerekített)**Bekötés**

A kimenet akár 25 különálló gombbal is vezérelhető (külső Wireless vezérlők).



RFBW

RF KEY

RF KEY

RF KEY

RF KEY

RF KEY

RF KEY

RF KEY

RF KEY

RF KEY

A gombok korlátlan számú Wireless eszközt vezérelhetnek.



iNELS

RFJA

RFJA

RFJA

RFJA

RFSC

RFSC

RFSC