

ELOSZTÓSZEKRÉNYEK

Fém elosztószekrények



MBOX 18/24 Termékcsalád

ELOSZTÓSZEKRÉNYEK

Fém elosztószekrények



Alkalmazási terület

- Az MP/MN elosztószekrények különféle ipari területeken, az energiaszétosztásban, valamint lakossági, kereskedelmi és irodai központokban egyaránt alkalmazhatók.
- Elsődleges felhasználásuk: kapcsolás, védelem és teljesítménymegszakítók elhelyezése az elektromos hálózatokban.
- A fém elosztószekrények súllyesztett és falra szerelhető kivitelben is elérhetők.

Műszaki adatok

- Védettségi fokozat: **IP30**
- Névleges áramerősség: **In: 125 A**
- Névleges feszültség: **Un: 230/400 V, 50 Hz**
- Névleges zögetelési feszültség: **Ui: 500 V**
- Mechanikai behatás elleni védelem: **IK07**
- Üzemi hőmérséklet: **-5 °C- + 40 °C**
- Szögetelési osztály: **I. osztály**
- Anyag: **1 mm vastag fém, védőbevonattal ellátva**
- Szín: **RAL9003**

MBOX18- 18 modul egy sorban


MBOX24- 24 modul egy sorban



MP -18 típus


A belső szekrények egy DIN sínre 18 modul telepítését teszik lehetővé.

Típus / Sorok száma	Súly (kg)	DIN modul (db)	Méret (mm)		
			A	B	C
MP 36/2-18	7	36	415	435	130
MP 54/3-18	9	54	415	585	130
MP 72/4-18	11	72	415	735	130
MP 90/5-18	13	90	415	885	130
MP 108/6-18	16	108	415	1035	130
MP 126/7-18	17	126	415	1185	130
MP 144/8-18	19	144	415	1335	130

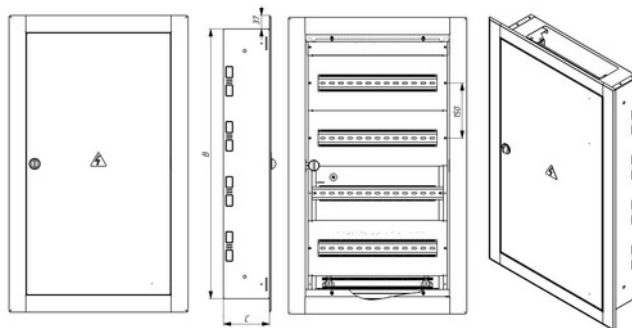

MN -18 típus

A falra szerelhető dobozok egy DIN sínre 18 modul telepítését teszik lehetővé.

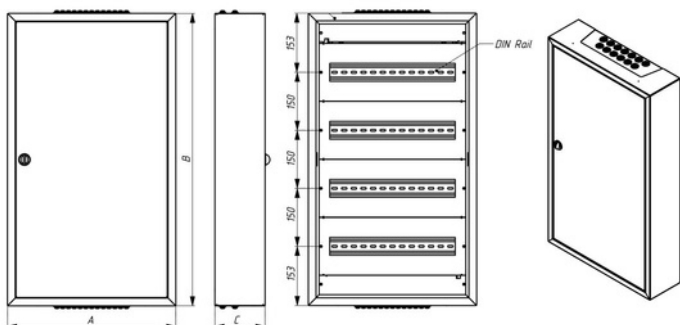

Típus / Sorok száma	Súly (kg)	DIN modul (db)	Méret (mm)		
			A	B	C
MN 36/2-18	8	36	436	455	130
MN 54/3-18	9	54	436	605	130
MN 72/4-18	12	72	436	755	130
MN 90/5-18	13	90	436	905	130
MN 108/6-18	14	108	436	1055	130
MN 126/7-18	17	126	436	1205	130
MN 144/8-18	19	144	436	1355	130

ELOSZTÓSZEKRÉNYEK

Fém elosztószekrények



Kialakítás

Az MP/MN típusú elosztószekrények teljes egészében masszív fémből készülnek, és az alábbi fő részekből állnak:

- **Alsó rész:** stabil és biztonságos falra rögzítést biztosít, megakadályozva az elcsavarodást vagy elfordulást.
- **Szerelőkeret:** lehetővé teszi az elektromos elemek előzetes összeállítását szerelőasztalon vagy más alkalmas helyen.
- **DIN sín és gyűjtősín:** az eszközök gyors és szabályos elhelyezését, valamint összekötését teszik lehetővé.
- **Fedél:** védelmet nyújt az összes beépített elektromos berendezés számára.
- **Zárható ajtó:** biztonságos hozzáférést biztosít a szekrény belső tartalmához.

Minden szekrény 1 mm vastag fémből készül, és az összes alkatrésze porszűrő felületkezelést kap a korrózió elleni védelem érdekében.

Az ajtók jobb- és baloldali nyitásra egyaránt alkalmasak.

További rugalmasságot biztosít, hogy a kábelbevezetés felül és alul is elérhető.


Az ajtózárhoz való kulcs tartozékként külön rendelhető.



MP -24 típus

A süllyesztett dobozok egy DIN sínre 24 modul telepítését teszik lehetővé.


Típus / Sorok száma	Súly (kg)	DIN modul (db)	Méret (mm)		
			A	B	C
MP 72/3-24	12	72	523	665	130
MP 96/4-24	13	96	523	815	130
MP 120/5-24	15	120	523	965	130
MP 144/6-24	17	144	523	1115	130

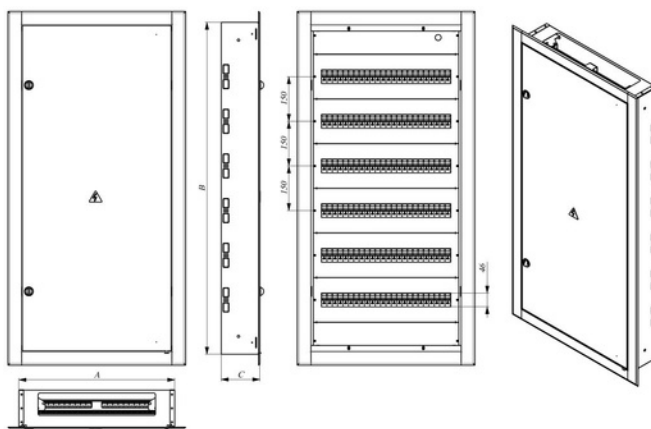

MN-24 típus

A falra szerelhető dobozok egy DIN sínre 24 modul telepítését teszik lehetővé.

Típus / Sorok száma	Súly (kg)	DIN modul (db)	Méret (mm)		
			A	B	C
MN 72/3-24	12	72	544	686	130
MN 96/4-24	13	96	544	836	130
MN 120/5-24	15	120	544	986	130
MN 144/6-24	17	144	544	1136	130

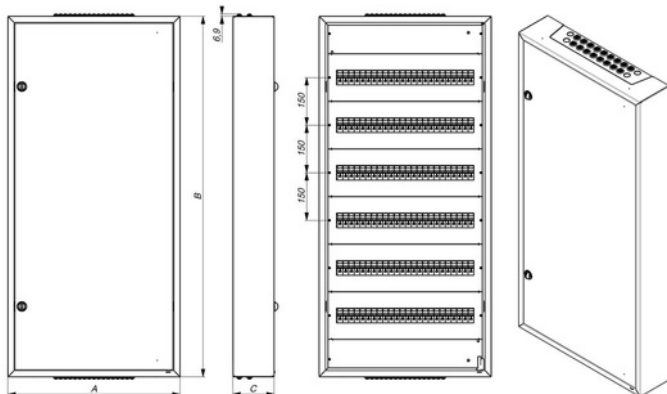



Kapcsolat

info@elkoep.hu

www.webshop.elkoep.hu

