

# MM MULTIMEDIA ELOSZTÓSZEKRÉNYEK

Kompakt megoldás az energiaelosztás és a gyengeáramú eszközök integrálására



## MM Multimedia 18 Termékcsalád

# MM MULTIMEDIA ELOSZTÓSZEKRÉNYEK



Kompakt megoldás az energiaelosztás és a gyengeáramú eszközök integrálására

## Felhasználási területek

Az MM 18 multimédia elosztószekrények univerzális megoldást kínálnak lakossági, ipari és kereskedelmi területeken egyaránt.

A multimédia elosztószekrényekben lehetőség van kismegszakítók, Keystone RJ45 Ethernet csatlakozók és fali szerelésű eszközök: pl. audio központok, routerek, tápegységek, stb. professzionális elhelyezésére is. Kialakításuknak köszönhetően kompakt megoldást nyújtanak lakások, családi házak és okosotthonok egyetlen szekrényben való energiaelosztására, továbbá LED-szalag vezérlésére, gyengeáramú és hálózati eszközeinek elhelyezésére vagy a riasztórendszer elhelyezésére.

Műszaki jellemzők:


- Védettség: IP30
- Névleges áramerősség: In: 125A
- Névleges feszültség: Un: 230/400V, 50Hz
- Névleges szigetelési feszültség: Ui: 500 V
- Mechanikai behatás elleni védelem: IK07
- Üzemi hőmérséklet: -5°C- + 40°C
- Szigetelési osztály: I
- Anyag: 1 mm vastag fém, védőbevonattal ellátva
- Szín: RAL9003



## MM-18 típus

A belső dobozok egy DIN sínen 18 modul befogadására alkalmasak.

Típus / Sorok száma	Súly (kg)	DIN modul (db)	Méret (mm)		
			A	B	C
MM-3/18	9	36	417	634	112
MM-4/18e	11	54	417	784	112
MM-5/36e	13	72	417	934	112
MM-6/54e	15	90	417	1084	112

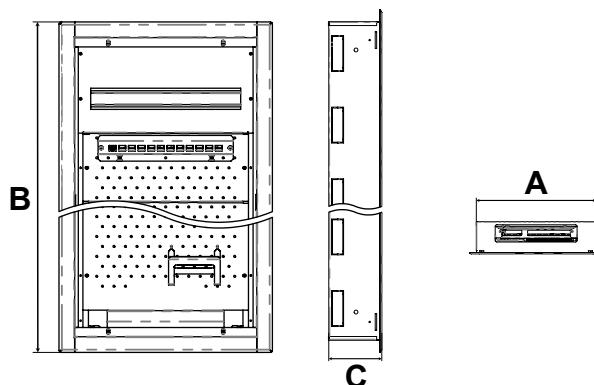

MM-3/18

MM-4/18e(bővíthető 36M-re)

MM-5/36e (bővíthető 54M-re)

MM-6/54e (bővíthető 72M-re)



# MM MULTIMEDIA ELOSZTÓSZEKRÉNYEK



Kompakt megoldás az energiaelosztás és a gyengeáramú eszközök integrálására

## Felhasználási területek

MM multimédia termékcsalád szekrényei teljes egészében masszív fém kivitelben készülnek, és az alábbi elemekből állnak:

**Alapdoboz:** stabil és biztonságos rögzítést biztosít a falon, megakadályozva az elfordulást vagy elmozdulást.

**Szerelőkeret:** DIN sínek és szerelőlapok rögzítésére szolgál. A DIN sínek alatt 20 mm hely áll rendelkezésre a vezetékek elvezetéséhez.

A dobozban két szerelőlap található. Az egyik 150 mm magas és cserélhető, a másik 304 mm magas és fixen rögzített, valamint 3db 230V dugalj számára kialakított tartóval rendelkezik, amelyek a szerelőlapon elhelyezett eszközök tápellátására használhatók. A dugaljak nem tartozékok, külön vásárolhatók meg.

A szerelőlap tartalmaz egy modemtartót és egy 12-modulos RJ45 patch panelt.

Minden szekrényünk erős, 1 mm vastag fémlemezből készül, és minden alkatrész porfestett felületkezelést kap a korrózió elleni védelem érdekében.

Az ajtók megfordítható kivitelűek, bal és jobb oldalra egyaránt felszerelhetők, valamint perforációval rendelkeznek a hőelvezetés és a jelátvitel érdekében.

Az ajtózárhoz való kulcs tartozékként külön rendelhető.






BZK\_SI\_St

## Multimédiás dobozok bővíthetősége

A szerelőlap DIN sínre és DIN sín fedélre cserélhető, így a szekrény további 18 modulnyi hellyel bővíthető.


## Méretetek

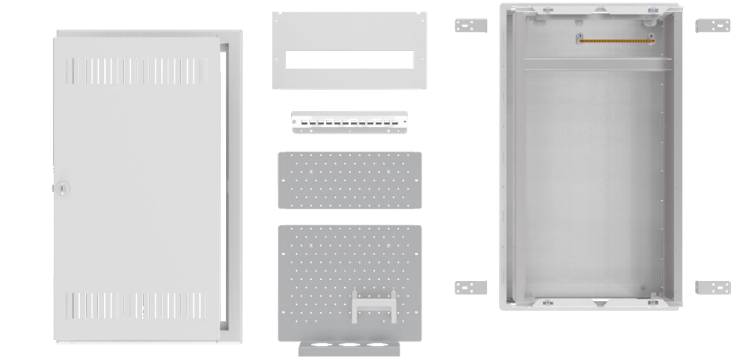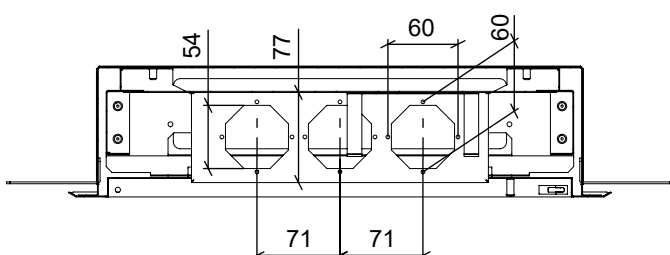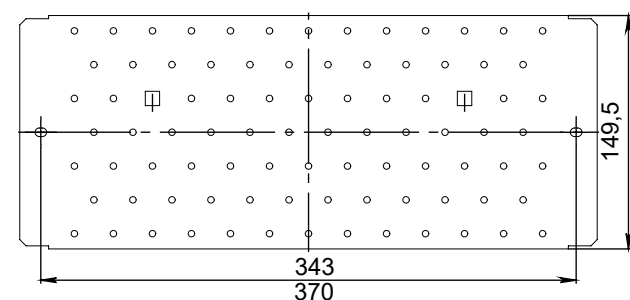

A kiegészítőket keresd itt:



CAT-5E, CAT-6

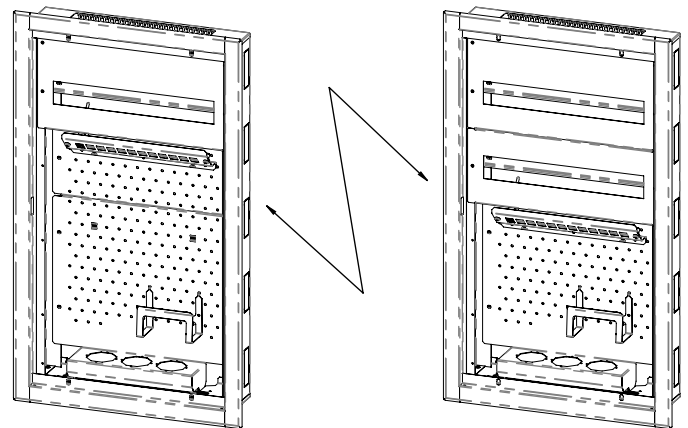

# MM MULTIMEDIA ELOSZTÓSZEKRÉNYEK



Kompakt megoldás az energiaelosztás és a gyengeáramú eszközök integrálására



## Kapcsolat

[info@elkoep.hu](mailto:info@elkoep.hu)

[www.webshop.elkoep.hu](http://www.webshop.elkoep.hu)

