



EAN kód
eLAN-IR-003: 8595188132831

MŰSZAKI ADATOK

IR ÉRZÉKELŐ - TANULÁSI MÓD

IR érzékelő:	Infravörös érzékelő IR kódok tanulásához
IR vivőfrekvencia:	20 - 455kHz
Tanítási távolság:	1m-en belül

KIMENETEK

Kimenet:	3x IR adó
Csatlakozás:	3x 3.5 Jack, 3m hosszú kábel
Kimenet jelzése:	3x zöld IR1 - IR3 állapot LED
Tartomány:	Legfeljebb 1m a vezérelt eszköztől

ETHERNET KOMMUNIKÁCIÓ

ETH működési állapot jelzése:	zöld LED
ETH kommunikáció jelzése:	sárga LED
Kommunikációs interfész:	10/100 Mbps (RJ45)
Alapértelmezett IP-cím:	192.168.1.1

TÁPEGYSÉG

Tápfeszültség / áramfelvétel:	10-27 V DC / 200 mA (biztonsági alacsony feszültség)
Csatlakozás:	Jack csatlakozó Ø 2,1 mm
Tápfeszültség jelzése:	Zöld LED

TOVÁBBI ADATOK

Egyéb bekötési lehetőség:	USB-B csatlakozó
Visszajelzés:	Sárga USB állapot LED
Reset gomb:	alapértelmezett értékek beállítása
Tápegység:	230V AC / 12V DC (mellékelve)

ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK

Üzemi hőmérséklet:	-20 .. +55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-25 .. +70 °C
Védettség:	IP 30
Szennyezettségi fok:	2
Működési pozíció:	tetszőleges
Telepítés:	szabadon
Kivitel:	doboz


MÉRETEK ÉS TÖMEG

Méret:	90 x 52 x 65 mm
Tömeg:	136 g


- Az Intelligens IR Box az iHC-MAIR és iHC-MIIR alkalmazásokkal egy univerzális távirányítást biztosít valamennyi audió / videó eszköz részére (beleértve a légkondicionálókat is).
- Az alkalmazás segítségével az okostelefon kommunikál az eLA-IR-003 Intelligens IR Box-al, mely kommunikál az audió / videó eszközökkel az infravörös érzékelőkön keresztül.
- A felhasználóbarát alkalmazási környezet bárki számára egyszerűvé teszi az irányítást.
- Távirányítható a házimozi, a TV, DVD vagy Blue Ray lejátszó, erősítő, set-top box, műholdvevő, légkondicionáló, projektor, stb..
- Képes megtanulni akár 100 tetszőleges IR parancsot a különböző otthoni készülékek vezérléséhez.
- A "Jelenetek" funkcióval több eseményt elindíthat egyetlen parancsra (pl. lefekvéskor kapcsolja ki az összes AV készüléket az egész lakásban, egyetlen gombnyomásra).
- Korlátlan számú Intelligens IR Box integrálható egyetlen alkalmazásba, így egy alkalmazással távirányíthatók pl. a nappali, a gyerekszoba, stb... készülékei.
- A távirányítás történhet a helyi Wi-Fi kapcsolaton keresztül vagy távolról pl. a munkahelyről, vagy nyaraláskor.
- Az IP címet a DHCP szerver automatikusan osztja ki, így nincs szükség beállításra (ha nincs beállítva fix IP-cím).
- Az eLAN-IR-003 három külön IR adót képes kezelni, melyek három irányban vezérelhetnek készülékeket.

Az eszköz részei

eLAN-IR-003 előlap

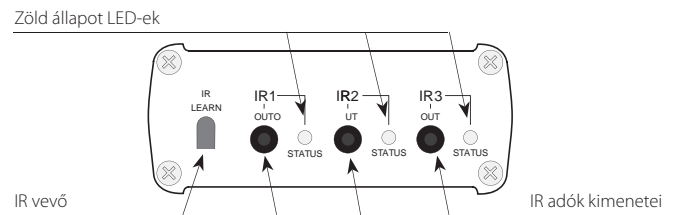

eLAN-IR-003 hátlap

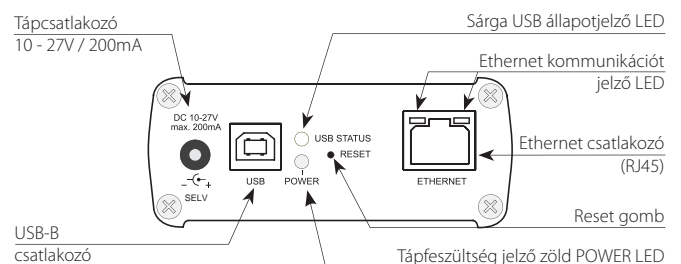

Vezérlési lehetőségek az alkalmazás menüjében

